

CONTROL DE ASISTENCIA  
CONTROL DE ACCESO  
CCTV

CRENCIALIZACION  
RELOJES CHECADORES  
CONTROL VEHICULAR

**DAHUA KITXVR1B08- I+8-B1A21- Kit de 8 Canales 2 Megapixeles/ DVR Cooper-I  
WizSense/ Con IA/ H.265+/ 8 Camaras B1A21 1080p/ 8 Canales + 2 IP o Hasta 10  
Canales IP/ 4 Canales SMD Plus/ Busqueda de Humanos y Vehiculos/ Accesorios  
Incluidos/**




### Información General del DVR

Este kit de vigilancia está conformado por el grabador COOPER XVR1B08-I, el cual es DVR Cooper con SMD Plus que pertenece a la serie WizSense con Inteligencia Artificial, puede reducir las tasas de falsas alarmas y los costos de vigilancia humana, con alarma precisa para personas y/o vehículos. Este grabador soporta 8 canales HDCVI 1080MP Lite más 2 canales Ip ( 6Mp máximo ) y una codificación inteligente en sus 8 canales.

**CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, CIUDAD DE MEXICO**  
**TÉL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914**  
**[ventas@timesolutions.com.mx](mailto:ventas@timesolutions.com.mx)**  
**[www.timesolutions.com.mx](http://www.timesolutions.com.mx)**

CONTROL DE ASISTENCIA  
CONTROL DE ACCESO  
CCTV

CRENCIALIZACION  
RELOJES CHECADORES  
CONTROL VEHICULAR

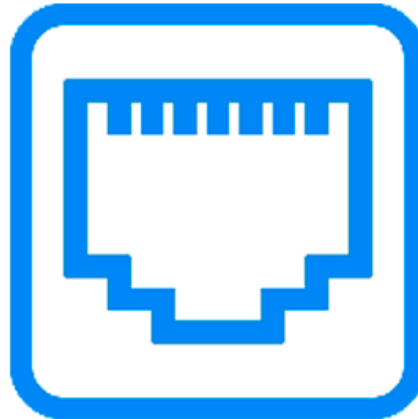

### Canales IP Adicionales

El KIT1B08-I permite la transmisión de 2 canales IP adicionales, los cuales soportan camaras IP de hasta 6MP, adicionales a los canales de cámaras analógicas.

## Tabla de compatibilidad

### HDD



**TOSHIBA**  
Leading Innovation >>>



### Tabla de compatibilidad HDD

### Tabla de compatibilidad HDD

El almacenamiento es parte fundamental de un sistema de videovigilancia por tal motivo te recomendamos revisar nuestra lista de compatibilidad antes de seleccionar un disco duro (HDD)


CONTROL DE ASISTENCIA  
CONTROL DE ACCESO  
CCTV

CREDENCIALIZACION  
RELOJES CHECADORES  
CONTROL VEHICULAR




### Información General de las Cámaras

Las cámaras incluidas en este kit son el modelo B1A21, es una cámara de policarbonato con tecnología HDCVI, proporciona video en alta definición a una resolución de 1080P, con un lente fijo de 3.6mm el cual proporciona un ángulo de visión de 93 grados.

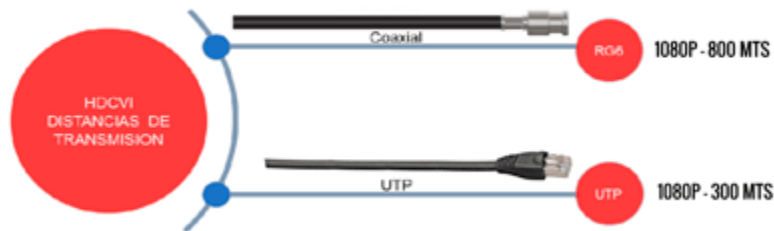

### Transmisión a Larga Distancia

Gracias a la tecnología HDCVI propia de Dahua podemos transmitir vídeo a 1080P a una distancia de hasta 800mts con cable coaxial RG6 y hasta 300mts con cable UTP.

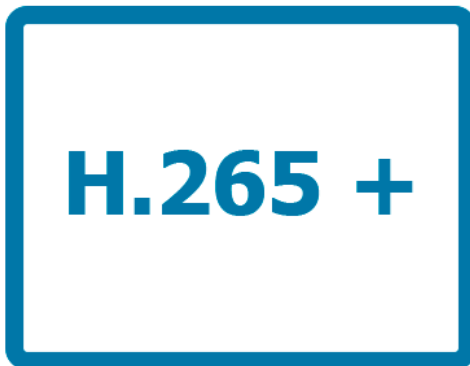

CONTROL DE ASISTENCIA  
CONTROL DE ACCESO  
CCTV

CREDECIALIZACION  
RELOJES CHECADORES  
CONTROL VEHICULAR

## Compresión H.265+

Smart H.265 + es la implementación optimizada del códec H.265 que utiliza una estrategia de codificación adaptada a la escena, GOP dinámico, ROI dinámico, Flexible estructura de referencia multi-trama y reducción inteligente de ruido para ofrecer video de alta calidad sin forzar la red. La tecnología Smart H.265 + reduce la velocidad de bits y los requisitos de almacenamiento hasta en un 70% en comparación con la compresión estándar de video H.265.



## Principales Características

### PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL DVR.

- Compresión de video de doble flujo H.265 + / H.265.
- Admite codificación AI de canal completo.
- Admite entradas de video HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP.
- Soporta hasta 1080P Lite en cámaras HDCVI.
- Se pueden agregar hasta 2 cámaras IP ( 6Mp máximo ).
- Larga distancia de transmisión por cable coaxial.
- Soporta hasta 4 canales SMD Plus.
- Codificación Inteligente.
- Interfaz monitor 1 HDMI, 1 VGA.
- Interfaz red 1 puerto RJ-45 (100 MB).
- Max. Acceso de usuario 128.
- 1 puerto SATA, hasta 6 TB de capacidad.
- Peso Neto sin Disco Duro 0.57 kg.
- Dimensiones 198 mm × 202.9 mm × 41.5 mm..

**CITLALZIN NO. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, CIUDAD DE MEXICO**

**TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914**

**[ventas@timesolutions.com.mx](mailto:ventas@timesolutions.com.mx)**

**[www.timesolutions.com.mx](http://www.timesolutions.com.mx)**

CONTROL DE ASISTENCIA  
CONTROL DE ACCESO  
CCTV

CREENCIALIZACION  
RELOJES CHECADORES  
CONTROL VEHICULAR



*PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA CÁMARA:*

- Bullet HDCVI 1080P.
- Formatos compatibles HDCVI/TVI/AHD/CVBS (para cambiar de tecnología es necesario [PFM820](#))
- Iluminación mínima 0.04Lux / F1.85, 30IRE, 0Lux IR encendido.
- 20 metros de distancia de IR LEDs.
- Sensor de Imágen 1/2.7" CMOS
- Lente fijo 3.6mm.
- Ángulo de visión 93°.
- Día y Noche.
- Menú osd multilinguaje.
- BLC, HLC, DWDR.
- Reducción de ruido 2D.
- Smart IR.
- Fuente de alimentación 12V DC  $\pm 30\%$
- Consumo de energía máx 2.7w (12V DC, IR encendido).
- Condiciones de operación  $-40^{\circ} C \sim +60^{\circ} C$ .
- Índice de protección IP67.
- Material Plástico
- Dimensiones 70mmx70mmx149mm
- Peso Neto 0.14kg.

**Incluye**

- 1 DVR COOPER XVR1B08-I.
- 8 cámaras bullet de policarbonato COOPER B1A21.
- 8 rollos de cable siamés de 18 mts.
- 2 Fuente de poder (para las 8 cámaras).
- 2 Pulpos para 4 cámaras c/u.

**CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, CIUDAD DE MEXICO**

**TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914**

**[ventas@timesolutions.com.mx](mailto:ventas@timesolutions.com.mx)**

**[www.timesolutions.com.mx](http://www.timesolutions.com.mx)**